


無線數據傳輸系統

- 通過無線傳輸方式，將測量數據傳至電腦或手機
- 無線zigbee協議，符合IEEE802.15.4規範
- 傳輸距離15m(無遮擋、無電磁干擾條件下)

發射部

- 連接量具使用，適用於我司卡尺、測微器、量表等數位量具
- CR2032電池

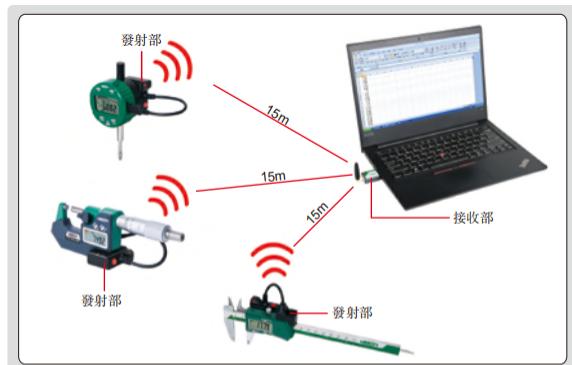

型號	名稱	發射部	連接量具	采集數據
7315-21	卡尺發射部			<ul style="list-style-type: none"> ■ 按連接線插頭上的采集按鍵，也可按發射部的采集按鍵 ■ 傳輸一次數據，發射部指示燈閃爍一次
7315-22	大卡尺發射部			<ul style="list-style-type: none"> ■ 按發射部的采集按鍵 ■ 傳輸一次數據，發射部指示燈閃爍一次
7315-31	測微器發射部			<ul style="list-style-type: none"> ■ 按測微器的"data"按鍵 ■ 傳輸一次數據，測微器上的指示燈閃爍一次
7315-50M	數位式量表發射部			<ul style="list-style-type: none"> ■ 按數位式量表的"DATA"按鍵，也可按發射部的采集按鍵 ■ 傳輸一次數據，發射部指示燈閃爍一次，同時數位式量表上的指示燈閃爍一次
				<ul style="list-style-type: none"> ■ 按發射部的采集按鍵 ■ 傳輸一次數據，發射部指示燈閃爍一次

接收部(鍵盤信號)

- 適用于windows、安卓、蘋果系統的電腦和手機
- 識別為HID鍵盤設備，採集的數據被電腦識別為等同鍵盤輸入數據並按回車鍵，例如: 12.34↵。
- 無需安裝驅動程序和軟件
- 可將數據傳送至excel, word, txt等文件
- 適用於任何可接收鍵盤輸入數值的軟件

型號	產品	名稱	備註
7315-3		單路接收部	只可連接1個發射部
7315-6			
7315-7		多路接收部	可連接6個發射部，每個通道有狀態指示燈
7315-8			
7315-9			

接收部(串口信號)

- 適用於windows系統的電腦
- 輸出串口信號，使用標配軟件可轉為鍵盤信號
- 標配EXCEL定向輸入軟件
- 可將測量數據傳送至excel, word, txt等文件，以及任何可接收鍵盤輸入數值的軟件

型號	產品	名稱	備註
7315-2		多路接收部	可連接16個發射部，每個發射部有唯一的識別碼

Excel定向輸入軟件

- 7315-2接收部標配
- 可將多個量具測量數據傳輸至excel指定區域內，方便數據管理，提高效率

Excel定向輸入軟件(7315-2標配)應用1

設置卡尺的顯示區域為B4-B9，卡尺的讀數依次在B4, B5...B9上顯示
設置測微器的顯示區域為C4-C9，測微器的讀數依次在C4, C5...C9上顯示
設置高度計的顯示區域為D4-D9，高度計的讀數依次在D4, D5...D9上顯示

A	B	C	D
項目	長	寬	高
尺寸和公差	50±0.05	24±0.01	10±0.05/-0.06
量具	卡尺	千分尺	高度尺
1	50.02	24.004	9.98
2	50.01	24.010	10.01
3	49.99	23.990	10.02
4	50.00	23.996	9.99
5	50.04	24.000	10.01
6	50.01	24.001	9.98

工作序號 下一個數據顯示單元格以綠色指示

Excel定向輸入軟件(7315-2標配)應用2

設置測微器的顯示區域為B4-C9，數據輸入方向為自左向右，測微器的
讀數依次在B4, C4, B5, C5...B9, C9上顯示
設置卡尺的顯示區域為D4-D9，卡尺的讀數依次在D4, D5...D9上顯示
設置深度計的顯示區域為E4-E9，深度計的讀數依次在E4, E5...E9上顯示

A	B	C	D	E
項目	外徑1	外徑2	長度	深度
尺寸和公差	Φ23±0.01/-0.02	Φ21±0.01/-0.02	50±0.04	28±0.05
量具	外徑千分尺	外徑千分尺	卡尺	深度尺
1	23.010	21.008	49.98	28.01
2	23.010	21.000	49.94	27.98
3	22.999	21.000	50.00	28.00
4	23.007	20.998	50.00	28.00
5	23.000	20.985	50.01	28.01
6	23.011	21.001	49.99	27.99

工作序號 下一個數據顯示單元格以綠色指示