


邵氏硬度試驗機

- 符合ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240標準
- 帶最大值指示器
- 可手持使用或裝在機架上使用
(型號ISH-STAC和ISH-STD)

技術參數

型號	ISH-SAM	ISH-SDM
硬度單位	邵氏A	邵氏D
適用材料	天然橡膠, 軟質皮革等	硬橡膠, 塑料, 硬質皮革等
測定範圍*	10~90HA	20~90HD
最小示值	1HA	1HD
壓頭行程	2.5mm	
尺寸	115×60×25mm	
重量	160g	

*當測量結果大于90HA時, 需選用D型邵氏硬度試驗機
當測量結果小于20HD時, 需選用A型邵氏硬度試驗機

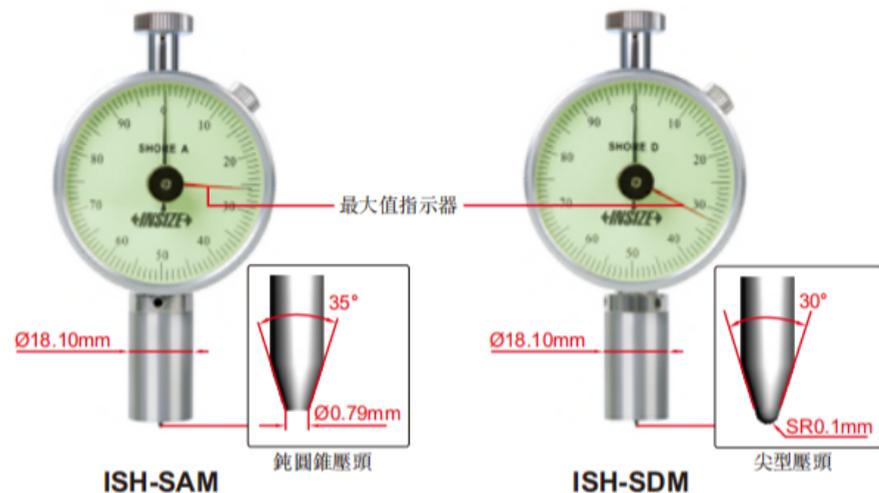

可選配置

標準塊	ISH-DS-BLOCK
-----	--------------



標準塊(選配)